

GRUPA  
**NERO**<sup>®</sup>

**Profesjonalna  
chemia budowlana**

Produkowane przez naszą firmę farby mają wysoką jakość, dużą siłę krycia, wygodną aplikację przez co są produktami chwalonymi przez wykonawców, klientów. Pracując nad recepturami naszych produktów słuchaliśmy ich opinii dostosowując produkty do ich oczekiwań.



## Szeroki asortyment w ofercie

- FARBY WEWNĘTRZNE: AKRYLOWE, LATEKSOWE, CERAMICZNE (3)
- FARBY ZEWNĘTRZNE, TYNKI ELEWACYJNE, PODKŁADY POD TYNK, SYSTEM KOLORYZACJI (4)
- GRUNTY AKRYLOWE, GŁĘBOKOPENETRUJĄCE W TECHNOLOGII NANO (5)
- SYSTEM NGG-420: PREPARAT SILNIE GRUNTUJĄCY HAMUJĄCY ROZWÓJ GRZYBÓW I POROSTÓW (6)
- DEKORACYJNE: IMPREGNAT DO PŁYTEK GIPSOWYCH I BETONOWYCH. LAKIERY I BROKATY (7)
- PIANY MONTAŻOWE, ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO PIANY, KLEJ POLIURETANOWY (8)
- PLASTYFIKATORY, DODATKI DO ZAPRAW I BETONÓW (9)
- AKCESORIA DO ŻELBETU, NARZĘDZIA MALARSKIE (10)
- SCHOMBURG (11)




## Farby wewnętrzne

Malowanie to szybki sposób na zmianę aranżacji wnętrza. Odpowiednio dobrany rodzaj i kolor farby, który stworzymy dzięki systemowi koloryzacji zdecydowanie wpłynie na komfort użytkownika pomieszczenia. Wysoka jakość farb gwarantuje możliwość mycia ścian na sucho i mokro. W ofercie posiadamy farby akrylowe, lateksowe, gruntujące, antyrefleksyjne, ceramiczne oraz czarną techniczną. Na życzenie klienta jesteśmy w stanie wyprodukować każdy kolor z palety RAL. Z farbami NERO PROFESSIONAL malowanie jest na najwyższym poziomie!

| FARBA                | KL. ŚCIERAL. | SIŁA KRYCIA | WYDAJNOŚĆ M <sup>2</sup> /L | IŁOŚĆ WARTSTW | POWŁOKA     | OPAKOWANIA      |
|----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| AKRYL 2              |              | ŚREDNIA     | 10                          | 2             | MAT         | 5L, 10L         |
| AKRYL 3              | III          | WYSOKA      | 10                          | 2             | MAT         | 1L, 3L, 5L, 10L |
| LATEKS 5             | II           | WYSOKA      | 12                          | 2             | MAT         | 1L, 3L, 5L, 10L |
| LATEKS 7 SUPER WHITE | II           | B. WYSOKA   | 12                          | 2             | MAT         | 1L, 3L, 5L, 10L |
| ANTYREFLEKSYJNA      |              | B. WYSOKA   | 10                          | 2             | GŁĘBOKI MAT | 5L, 10L         |
| AKRYL PRO100         |              | ŚREDNIA     | 10                          | 2             | MAT         | 10L             |
| AKRYL PRO150         | III          | WYSOKA      | 10                          | 2             | MAT         | 10L             |
| LATEKS PRO 200       | II           | WYSOKA      | 12                          | 2             | MAT         | 10L             |
| GRUNTUJĄCA ECO       |              | ŚREDNIA     | 8                           | 1             | MAT         | 5L, 10L         |
| GRUNTUJĄCA           |              | WYSOKA      | 10                          | 1             | MAT         | 5L, 10L         |
| CERAMICZNA           | I            | B. WYSOKA   | 12                          | 2             | MAT         | 1L, 3L, 5L, 10L |
| CZARNA TECHNICZNA    | III          | B. WYSOKA   | 12                          | 2             | MAT         | 10L             |

**Klasy ścieralności:** I – farby odporne na szorowanie na mokro, II – farby odporne na mycie, III – farby odporne na tarcie na sucho

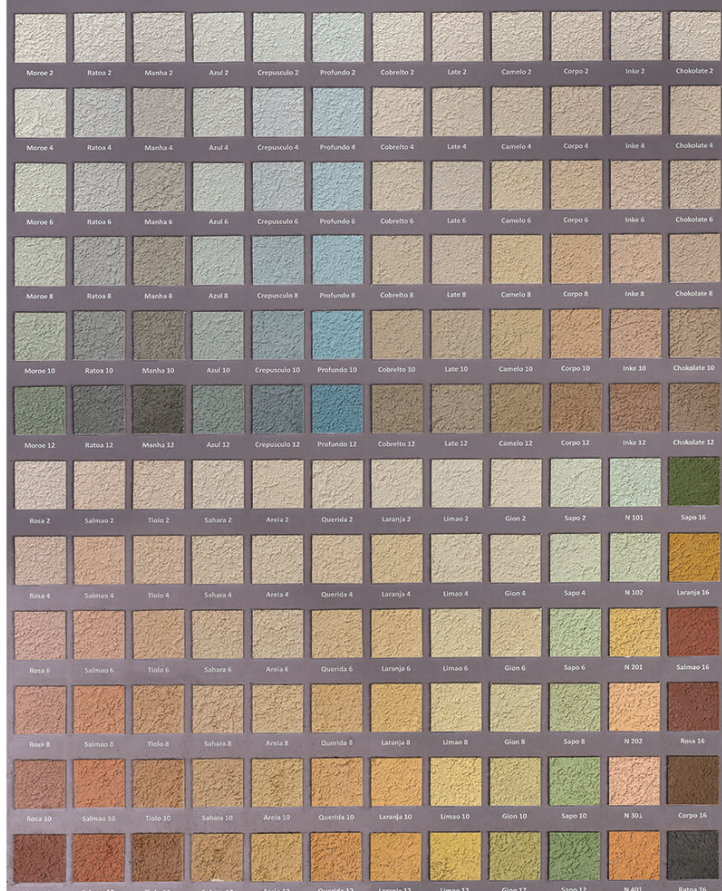

# Farby zewnętrzne Tynki elewacyjne Podkłady pod tynk

Klient i jego oczekiwania to dla nas priorytet. Profesjonalni doradcy pomogą w wyborze rodzaju farby, tynku elewacyjnego wraz z podkładem pod tynk. Produujemy pod ścisłą kontrolą działu technicznego.

Jedną z głównych wartości marki Nero Professional jest jakość. Nasze produkty są przebadane i całkowicie bezpieczne, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

## FARBY ZEWNĘTRZNE

| FARBA      | SIŁA KRYCIA | WYDAJNOŚĆ M <sup>2</sup> /L | ILOŚĆ WARTSTW | POWŁOKA | OPAKOWANIA |
|------------|-------------|-----------------------------|---------------|---------|------------|
| AKRYLOWA   | B. WYSOKA   | DO 12 M <sup>2</sup>        | 2             | MAT     | 10L        |
| SILIKONOWA | B. WYSOKA   | DO 12 M <sup>2</sup>        | 2             | MAT     | 9L         |

## TYNKI ELEWACYJNE

| TYNK       | STRUKTURA       | PRZEZNACZENIE | WYDAJNOŚĆ M <sup>2</sup> /KG | ILOŚĆ WARSTW | GRUBOŚĆ ZIARNA  | WAGA  |
|------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| AKRYLOWY   | BARANEK, KORNIK | NA ZEWNĄTRZ   | 2,5                          | 1            | 1MM, 1,5MM, 2MM | 25 KG |
| SI-SI      | BARANEK, KORNIK | NA ZEWNĄTRZ   | 2,5                          | 1            | 1MM, 1,5MM, 2MM | 25 KG |
| SILIKONOWY | BARANEK, KORNIK | NA ZEWNĄTRZ   | 2,5                          | 1            | 1MM, 1,5MM, 2MM | 25 KG |

## PODKŁADY POD TYNK

| PODKŁAD   | CZAS SCHNIĘCIA | METODA APLIKACJI    | WYDAJNOŚĆ M <sup>2</sup> /G | ILOŚĆ WARSTW | WAGA      |
|---|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| SILIKONOWY<br>DO ZASTOSOWAŃ POD MOZAIKI,<br>TYNKI AKRYLOWE, SI-SI, SILIKONOWE | OK. 12 GODZIN  | WAŁKIEM LUB PĘDZLEM | 250G                        | 1            | 5KG, 25KG |
| AKRYLOWY<br>DO ZASTOSOWAŃ POD MOZAIKI,<br>TYNKI AKRYLOWE                      | OK. 12 GODZIN  | WAŁKIEM LUB PĘDZLEM | 250G                        | 1            | 5KG, 25KG |

# Gruntowanie

Gruntowanie ścian wyrównuje i wzmacnia podłoże, zmniejsza jego chłonność oraz związuje luźne cząstki znajdujące się na jego powierzchni. Zwiększa przyczepność innych produktów malarskich, zmniejszając jednocześnie ich zużycie. Najważniejsze to prawidłowy dobór rodzaju oraz siły gruntu do podłoża, na który będziemy go stosować.



| GRUNTY                 | BAZA            | GŁ. WNIKANIA    | WYD. M 2/L | ROZCIĘNCZENIE | POD. BET., GIPS., FARBY | OPAKOWANIA            |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| GRUNCIK                | AKRYLOWA        | DO 3MM          | 12-16      | GOTOWY        | DOBRE                   | 1L, 5L                |
| NERO GRUNT UNIW.       | AKRYLOWA        | DO 3MM          | 12-16      | GOTOWY        | DOBRE                   | 1L, 5L                |
| NERO GRUNT 1:1         | AKRYLOWA        | DO 3MM          | 12-32      | 1:1/GOTOWY    | DOBRE                   | 1L, 5L, 10L(K)        |
| NERO GRUNT 1:3         | AKRYLOWA        | DO 3MM          | 12-48      | 1:3/GOTOWY    | SŁABE                   | 1L, 5L, 5L(K)         |
| NERO GRUNT 1:4         | AKRYLOWA        | DO 3MM          | 12-64      | 1:4/GOTOWY    | SŁABE                   | 1L, 5L, 5L(K)         |
| NERO GRUNT 1:6         | AKRYLOWA        | DO 3MM          | 36-96      | 1:6 / 1:2     | BARDZO SŁABE            | 1L, 5L, 5L(K), 10L(K) |
| GRUNT GŁĘBOKOPEN. NANO | AKRYLOWA NANO   | DO 5MM          | 12-32      | 1:1/GOTOWY    | BARDZO SŁABE            | 1L, 5L, 5L(K), 10L(K) |
| GRUNT GŁĘBOKOPEN.      | AKRYLOWA        | DO 5MM          | 12-32      | GOTOWY        | SŁABE                   | 1L, 5L, 5L(K), 10L(K) |
| WARSTWA SZCZEPNA       | DYSPERSJA ŻYWIC | ŁĄCZY I ODIZOL. | 3-4        | GOTOWY        | OSB, STAR. PŁYTKI       | 1KG, 3KG, 5KG         |
| WARSTWA KONTAKT.       | DYSPERSJA ŻYWIC | ŁĄCZY I ODIZOL. | 3-4        | GOTOWY        | BETON, GIPS, CERAM.     | 5KG, 12KG, 20KG       |



## NGG-420™

**Preparat silnie  
gruntujący  
ograniczający  
rozwój grzybów  
i porostów**

Preparat NGG-420 to produkt silnie gruntująco-impregnujący w technologii NANO ograniczający rozwój grzybów i porostów. Ma za zadanie wzmocnić podłoże i zmienić jego środowisko tak, aby ograniczyć rozwój grzybów i porostów na nim.

Grzyby pleśniowe domowe na ścianach powstają w wyniku przemarzań lub dużej wilgotności związanej z brakiem wentylacji. Najważniejszym czynnikiem ich rozwoju jest podłoże, które umożliwia ich powstanie. Podłoża budowlane (gipsy, farby emulsyjne, tynki, płyty GKB) mają PH pomiędzy 5 a 7 co stanowi idealne środowisko do ich rozwoju.

Aplikując NGG-420 zmieniamy środowisko podłoża ograniczając rozwój grzybów i porostów poprzez zmianę PH na około 10, natomiast formuła produktu jako silny grunt utrwala ten efekt.

# Impregnat do płytek gipsowych

Gotowe do użycia impregnaty to wysokiej jakości towary zabezpieczające płytki gipsowe i betonowe. Produkty na bazie dyspersji polimerów chronią je przed wilgocią. Stosując odpowiedni impregnat, płytki zyskują świeży wygląd i intensywny kolor.



| RODZAJ IMPREGNATU                | ZUŻUCIE ML/M2 | METODA APLIKACJI      | OPAKOWANIA |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|------------|
| DO PŁYTEK GIPSOWYCH              | 120-200ML/M2  | PĘDZEL LUB NATRYSKOWO | 2L, 5L     |
| DO PŁYTEK BETONOWYCH I GIPSOWYCH | 120-200ML/M2  | PĘDZEL LUB NATRYSKOWO | 2L, 5L     |

# Lakiery i brokaty dekoracyjne

W ofercie posiadamy również:

**LAKIER DEKORACYJNY** na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem brokatu:

- mat,
- połysk.

**BROKAT** w bogatej palecie barw używany jako dodatek do farb, lakierów, mas mozaik akrylowych.



# Piany montażowe

## Klej poliuretanowy do styropianu i XPS

### Środek czyszczący do piany

Piana poliuretanowa niskoprężna przeznaczona jest do obsadzania okien, drzwi, czy uszczelniania otworów. Idealnie dopasowuje się do tączonych powierzchni zachowując przy tym swoje właściwości. W sprzedaży posiadamy piany wężykowe, pistoletowe, klej do płyt styropianowych oraz czyszczący płyn do usuwania nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych.

Czyścik doskonale nadaje się do odtłuszczenia, czyszczenia zabrudzonych, nieutwardzonych poliuretanem narzędzi, ram okiennych itp. Klej poliuretanowy stosuje się do mocowania białych lub grafitowych płyt EPS, XPS, do montażu parapetów, podłoży mineralnych przy ociepleniu budynków metodą ETICS. Klej wykazuje dobrą przyczepność do większości materiałów budowlanych tj. beton, cegła, tynki, metal.





# Plastyfikatory Dodatki do zapraw i betonów

Plastyfikator jako uniwersalna domieszka do wszystkich typów zapraw i betonu stosowana jest w budownictwie w celu poprawienia właściwości zapraw. Uelastycznia zaprawy zwiększając urabialność, redukując tym samym ilość wody zarobowej. Wodouszczelniacz poprawia szczelność betonu zapobiegając rysom i pęknięciom. Lekko napowietrza mieszankę betonową wzmacniając odporność na warunki atmosferyczne. Plastyfikatory mrozoodporne naszej marki można przechowywać w temperaturach minusowych. Oferujemy również szkło wodne sodowe S-145 oraz płyn adhezyjny, który ułatwia rozformowanie wyrobów betonowych.



| RODZAJ                                   | OPIS   | OPAKOWANIA           |
|--|--|----------------------|
| PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW PLUS+            | uniwersalna domieszka napowietrzająco-uplastyczniająca do wszystkich typów zapraw cementowych.   | 1L, 5L               |
| PLASTYFIKATOR DO BETONU                  | przeznaczony do betonu towarowego, wylewek z ogrzewaniem podłogowym, posadzek przemysłowych oraz jastrychów. Zalecany również do produkcji m.in. galanterii betonowej i ogrodzeń betonowych.                     | 1L, 5L               |
| PLASTYFIKATOR DO ZAPRAWY MURARSKIEJ -8°C | przyspiesza twardnienie, ułatwia urabialność zapraw murarskich i tynkarskich, betonów, można stosować do zapraw na bazie cementowej.   | 1L, 5L               |
| PLASTYFIKATOR ZIMO-KLEJ (MROZOKLEJ)      | pozwala na wykonywanie prac z zaprawą klejową na bazie cementu w temperaturze do -8°C.   | 1L, 5L               |
| WODOUSZCZELNIACZ I PLASTYFIKATOR 2W1     | domieszka redukująca absorpcję powierzchniową i zmniejszającą przepuszczalność wody w zaprawach cementowych i betonie. Zmniejsza porowatość – zwiększając wodoodporność, urabialność i odporność na mroz betonu. | 1L, 5L               |
| SZKŁO WODNE S-145                        | dodatek zwiększający szybkość wiązania mieszanki betonowej, izoluje przed wilgocią, klei porcelanę i szkło oraz służy jako element impregnacji ognioochronnej.   | 1L, 5L               |
| PŁYN ADHEZYJNY                           | zmniejsza przyczepność betonu do szalunków drewnianych, metalowych, z tworzyw sztucznych. Chroni betoniarki, rusztowania przed nadmiernym zabrudzeniem.  | 5L, 20L, 200L, 1000L |

# Akcesoria do żelbetu

## Włókna do betonu polipropylenowe

Nasz asortyment wzbogacony jest w artykuły do prac żelbetowych m.in.:

- dystanse
- uszczelnienia
- akcesoria szalunkowe
- akcesoria do prefabrykacji
- łączniki zbrojeniowe
- akcesoria do ścian murowanych



## Narzędzia malarskie

Ponadto posiadamy w sprzedaży taśmy do hydroizolacji oraz szeroki wybór narzędzi malarskich NERO PROFESSIONAL.



Schomburg-Polska słynie z doskonałych produktów oraz niezawodnych rozwiązań, które są cenione przez wykonawców. Od lat zajmuje się udoskonalaniem produktów, które zapobiegają wilgoci, czego niezbitym dowodem są izolacje z rodziny AQUAFIN®. SCHOMBURG-Polska posiada szeroką ofertę produktów nie tylko z zakresu hydroizolacji, ale również renowacji, naprawy betonu, klejenia okładzin ceramicznych oraz z kamienia naturalnego, jastrzychów, powłok ochronnych, a także dodatków i domieszek do betonów.



## AQUAFIN-RB400

Szybkowiążąca hybrydowa  
zaprawa uszczelniająca

## AQUAFIN-2K/M-PLUS

Mostkująca rysy,  
mineralna zaprawa hydroizolacyjna



## COMBIDIC-2K-CLASSIC

2-składnikowa bitumiczna powłoka  
grubowarstwowa (PMBC)

## ASO-Dichtband-120

Taśma uszczelniająca  
do hydroizolacji podpłytkowej



# Kontakt



+48 570 246 080



biuro@nerosc.pl



zamowienia@nerosc.pl



ul. Hoża 6, 95-100 Zgierz

pon - pt: 8.00 - 16.00



Zakład Produkcyjny  
ul. Boruty 20, 95-100 Zgierz  
budynek C



[www.nerosc.pl](http://www.nerosc.pl)



[fb.com/NeroConstruction](https://fb.com/NeroConstruction)